

INCOBEX

prázdné, typově nebo zakázkově
osazené



Rozvodnice ST a STN jsou sestaveny z prvků z termosetového SMC.

Základní parametry a normy, které splňují rozvodnice ST a STN

Jmenovité izolační napětí - 500V

Jmenovitý proud - 630A

Stupně ochrany - IP 44, IK 10

Třída ochrany - II

Barva - RAL 7035

Kategorie hořlavosti - FH2-25 (HB-40)

Odolnost vůči vysokým teplotám - 960oC

Odolnost vůči povětrnostním vlivům - UV zkouška

Rozměrové tolerance články - ± 5 mm

Všechny výrobky Incobex byly testovány certifikačním orgánem BBJ-SEP v souladu s normou EN a harmonizované se směrnicí EU 2006/95 / EC:




EN 61439-1; EN 61439-2; EN 61439-5;

BS EN 62208; EN 60529; BS EN 62262; BS-E 05163

Rozvaděče a příslušenství ze sortimentu Incobex



Podpora pro projektanty, projektové moduly

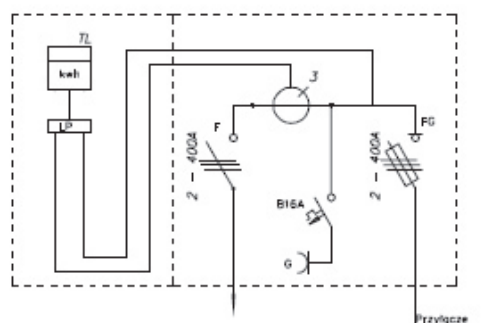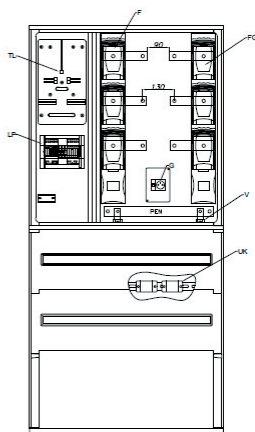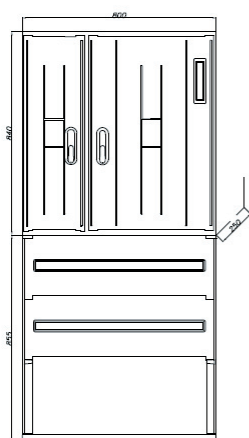

Preferenční osazení odpínači a komponenty Aparator

